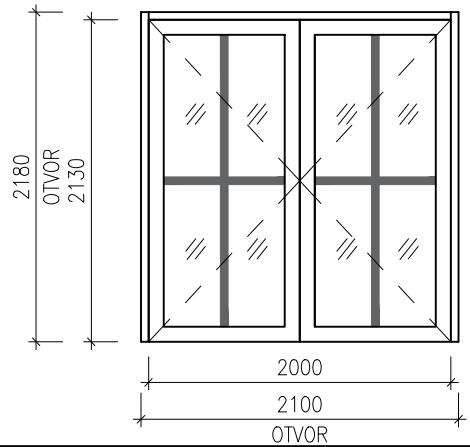
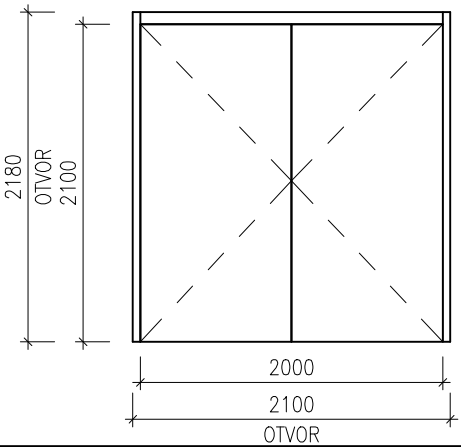
VÝKAZ VONKAJŠÍCH DVERÍ

VYPRACOVAL: ING. MICHAL BERGEL	KOD: -	strana : 01
	č.v. : 002	datum : 5/2019
NÁZOV STAVBY : KÖNIGREICH DER EISENBAHNEN	POZNÁMKA: PRED VÝROBOU NUTNÉ ZAMERAT OTVOR PRIAMO NA STAVBE	

OZNAČENIE		T01	T02
POČET KUSOV		4	8
POPIS		EXTERIÉROVÉ DVERE HLINÍKOVÉ, ZATEPLENÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PRESKLENÉ - DELENÉ PRESKLENIE VIĎ. SCHÉMA	EXTERIÉROVÉ ÚNIKOVÉ DVERE OCELOVÉ ZATEPLENÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ
ROZMER (mm)		100+100 x 213	100+100 x 210
PLOCHA (m2)		4,26	4,20
OTVÁRANIE		ĽAVÉ	-
OSADENIE		DO OCEL. VÝMENY SENDVIČ. OBVODOVÉHO PLÁŠŤA HR. 200 mm	DO OCEL. VÝMENY SENDVIČ. OBVODOVÉHO PLÁŠŤA HR. 200 mm
POŽIARNA ODOLNOSŤ		-	-
SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA DVERÍ Uw		Uw ≤ 1,3 W/(m2.K)	Uw ≤ 1,3 W/(m2.K)
KRÍDLO	ROZMER (mm)	100+100 x 213	100+100 x 210
	SPÔSOB OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ
	MATERIÁL	HLINÍKOVÝ 3-KOMOROVÝ SYSTÉM S PRERUŠENÍM TEPEL. MOSTA	OCEĽOVÉ S TI VLOŽKOU
	KONŠTRUKCIA	PLNÉ HLADKÉ S GUMOVÝMI ZÁSTIERKAMI PROTI VNIKNUTIU VODY A SNEHU	PLNÉ HLADKÉ S GUMOVÝMI ZÁSTIERKAMI PROTI VNIKNUTIU VODY A SNEHU
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA	PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA
	FAREBNÝ ODTIEŇ	RAL 9010-interiér / exteriér	RAL 9010-interiér / exteriér
	SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA RÁMOM Uf	Uf ≤ 1,5 W/(m2.K)	Uf ≤ 1,5 W/(m2.K)
ZÁRUBEŇ	ROZMER (mm)	100+100x200/5	100+100x200/5
	POČET KRÍDIEL	DVOJKRÍDLOVÉ	DVOJKRÍDLOVÉ
	MATERIÁL	HLINÍKOVÁ S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ	HLINÍKOVÁ S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ
	KONŠTRUKCIA	PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA	PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	RAL 9010	RAL 9010
	FAREBNÝ ODTIEŇ	SYSTÉMOVÁ RÁMOVÁ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM	SYSTÉMOVÁ RÁMOVÁ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM
ZASKLENIE	SKLADBA	IZOLAČNÉ TROJSKLO - LEPENÉ BEZPEČNOST. SKLO - ČÍRE SKLO FLOAT - ČÍRE SKLO FLOAT	-
	VÝPLŇ	ARGÓN	-
	DIŠTANČNÝ PROFIL	PLASTOVÝ DIŠTANČNÝ PROFIL (TGI, SWISSPACER)	-
	TESNENIE	EPDM, 2 ROVINY, FARBA ČIERNA	-
	SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM Ug	Ug = 0,6 W/(m2.K)	-
ÚPRAVA PRAHU		DVERNÁ HLINÍKOVÁ ODKVAPNICA S METLIČKOVÝM TESNENÍM NA KRÍDLE	DVERNÁ HLINÍKOVÁ ODKVAPNICA S METLIČKOVÝM TESNENÍM NA KRÍDLE
KOVANIE		VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, GUĽA-PANIKOVÉ KOVANIE, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, GUĽA-PANIKOVÉ KOVANIE, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU
SCHÉMA			
UMIESTNENIE			
POZNÁMKA			