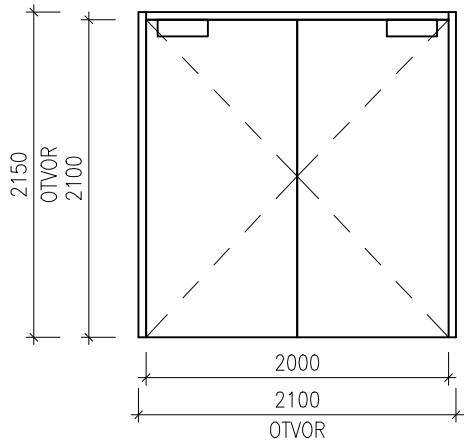
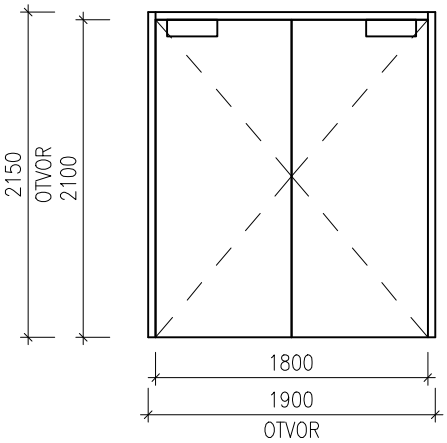
VÝKAZ POŽIARNYCH DVERÍ

VYPRACOVAL: ING. MICHAL BERGEL	KOD: -		
	č.v. : 002	dátum : 5/2019	
NÁZOV STAVBY : KÖNIGREICH DER EISENBAHNEN	POZNÁMKA: PRED VÝROBOU NUTNÉ ZAMERAT OTVOR PRIAMO NA STAVBE		

		FT01	FT02
POČET KUSOV		3	2
POPIS		INTERIEROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE OCEĽOVÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ,	INTERIEROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE OCEĽOVÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ,
ROZMER (mm)		100+100 x 210	90+90 x 210
PLOCHA (m2)		4,20	3,78
OTVÁRANIE			
OSADENIE		DO ŽB. STENY hr. 350mm**, DO SDK PRIEČKY, hr. 150mm*	DO ŽB. STENY hr. 350mm
POŽIARNA ODOLNOSŤ		EI2 30-C-Sm	EI2 30-C-Sm
KRÍDLO	ROZMER (mm)	100+100 x 210	90+90 x 210
	SPÔSOB OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ
	MATERIÁL	OCEĽOVÉ	OCEĽOVÉ
	KONŠTRUKCIA	PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU	PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA	PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA
	FAREBNÝ ODTIEŇ	RAL 9002	
ZÁRUBEŇ	ROZMER (mm)	200x210/50	180x210/50
	POČET KRÍDIEL	DVOJKRÍDLOVÉ	DVOJKRÍDLOVÉ
	MATERIÁL	OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA	OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA
	KONŠTRUKCIA	OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ	OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA	PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA
	FAREBNÝ ODTIEŇ	RAL 9002	
ÚPRAVA PRAHU		AUTOMATICKÝ PADACÍ PRAH	AUTOMATICKÝ PADACÍ PRAH
KOVANIE		SAMOZATVÁRAČ, KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA, VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, KĽUČKA-KLUČKA, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	SAMOZATVÁRAČ, KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA, VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, KĽUČKA-KLUČKA, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU
SCHÉMA			
UMIESTNENIE			
POZNÁMKA			