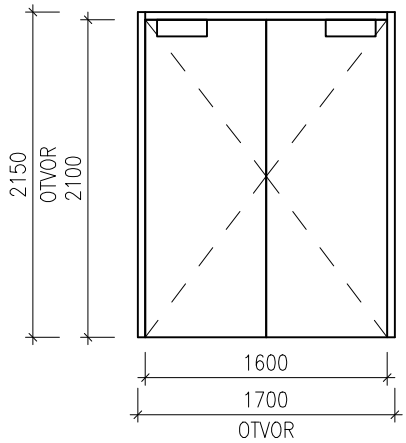
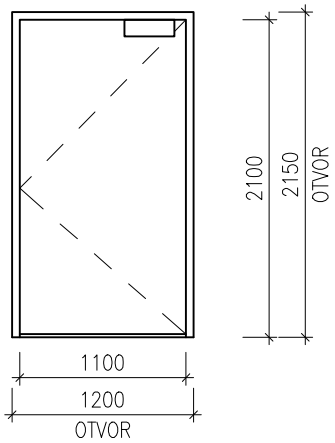
VÝKAZ POŽIARNYCH DVERÍ

VYPRACOVAL: ING. MICHAL BERGEL	KOD: -		
	č.v. : 002	dátum : 5/2019	
NÁZOV STAVBY : KÖNIGREICH DER EISENBAHNEN	POZNÁMKA: PRED VÝROBOU NUTNÉ ZAMERAT OTVOR PRIAMO NA STAVBE		

OZNAČENIE		FT03	FT04
POČET KUSOV		1	1
POPIS		INTERIEROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE OCEĽOVÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ,	INTERIEROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE OCEĽOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ,
ROZMER (mm)		80+80 x 210	110 x 210
PLOCHA (m2)		3,36	2,31
OTVÁRANIE			PRAVÉ
OSADENIE		DO SDK PRIEČKY, hr. 150mm	DO ŽB. STENY hr. 350mm
POŽIARNA ODOLNOSŤ		EI2 30-C-Sm	EI2-30-C
KRÍDLO	ROZMER (mm)	80+80 x 210	110 x 210
	SPÔSOB OTVÁRANIA	OTVÁRAVÉ	OTVÁRAVÉ
	MATERIÁL	OCEĽOVÉ	OCEĽOVÉ
	KONŠTRUKCIA	PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU	PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA	PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA
	FAREBNÝ ODTIEŇ	RAL 9002	RAL 9002
ZÁRUBEŇ	ROZMER (mm)	160x210/50	110x210/50
	POČET KRÍDIEL	DVOJKRÍDLOVÉ	JEDNOKRÍDLOVÉ
	MATERIÁL	OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA	OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA
	KONŠTRUKCIA	OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ	OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA	PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA
	FAREBNÝ ODTIEŇ	RAL 9002	RAL 9002
ÚPRAVA PRAHU		AUTOMATICKÝ PADACÍ PRAH	BEZ PRAHU
KOVANIE		SAMOZATVÁRAČ, KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA, VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, KĽUČKA-KLUČKA, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU	SAMOZATVÁRAČ, VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, KĽUČKA-KLUČKA, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU
SCHÉMA			
UMIESTNENIE			
POZNÁMKA			