# POLIERPLAN

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|

NIVEAU ±0,00 = +2,67ü.WN.

PLOTDATUM 29.5.2019

DIESER PLAN DARF OHNE AUSDR ÜCKLICHE GENEHMIGUNG DES VERFASSERS NICHT VERVIEF ÄLTIGT ODER WEITERGEGEBEN WERDEN!

BAUVORHABEN

## KÖNIGREICH DER EISENBAHNEN

## AUSSTELLUNGSHALLE

ADRESSE

PRATER 119
1020 WIEN

INHALT

## TÜRLISTE

GRUNDEIGENTÜMER

STADT WIEN
RATHAUS
1082 WIEN

Vertreten durch:
PRATER WIEN GMBH
PRATER 7/3
1020 WIEN

KAT. GEM.
01657 LEOPOLDSTADT

EZ
5723

BAUWERBER

KdE GmbH
FN 383575 G, HG WIEN
c/o GRAF PATSCH TAUCHER RECHTSANWÄLTE GmbH,
BRUCKNERSTRAßE 2/4
1040 WIEN

GST. NR.
119

PLANNR.
002

BAUFÜHRER

MASZSTAB
1:50

DATUM
24.05.2019

PLANVERFASSER

BEHÖRDE

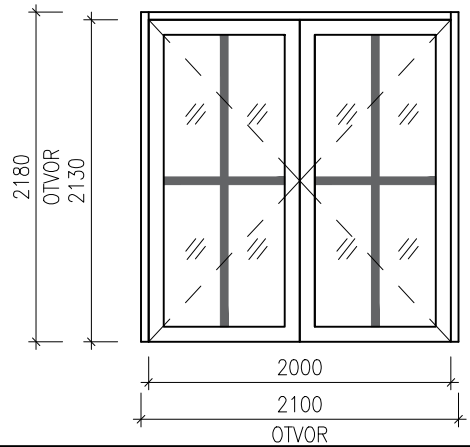
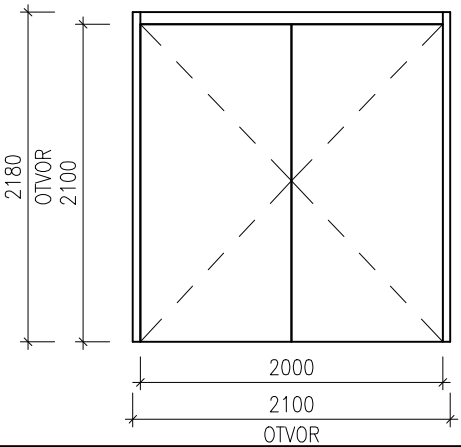
**ATRIOS architects, s.r.o.**

Polus Tower I
Vajnorská 100/A
831 04 Bratislava

e-mail: info@atrios.sk

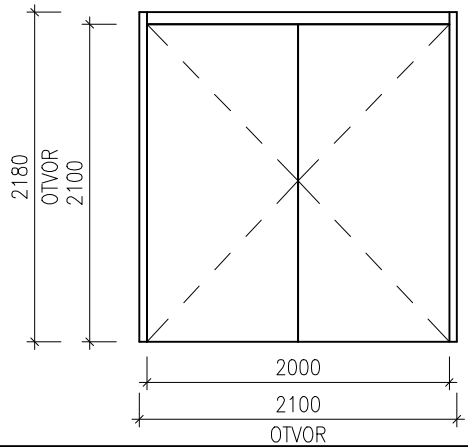
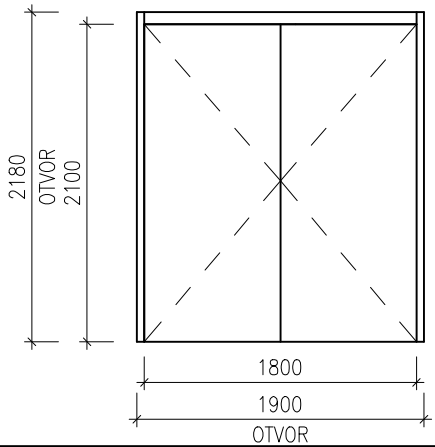
# VÝKAZ VONKAJŠÍCH DVERÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL: ING. MICHAL BERGEL | KOD: - | strana : 01 |
| | č.v. : 002 | datum : 5/2019 |
| NÁZOV STAVBY : KÖNIGREICH DER EISENBAHNEN | POZNÁMKA: PRED VÝROBOU NUTNÉ ZAMERAT OTVOR PRIAMO NA STAVBE | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OZNAČENIE | | T01 | T02 |
| POČET KUSOV | | 4 | 8 |
| POPIS | | EXTERIÉROVÉ DVERE HLINÍKOVÉ, ZATEPLENÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PRESKLENÉ - DELENÉ PRESKLENIE VIĎ. SCHÉMA | EXTERIÉROVÉ ÚNIKOVÉ DVERE OCELOVÉ ZATEPLENÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ |
| ROZMER (mm) | | 100+100 x 213 | 100+100 x 210 |
| PLOCHA (m2) | | 4,26 | 4,20 |
| OTVÁRANIE | | ĽAVÉ | - |
| OSADENIE | | DO OCEL. VÝMENY SENDVIČ. OBVODOVÉHO PLÁŠŤA HR. 200 mm | DO OCEL. VÝMENY SENDVIČ. OBVODOVÉHO PLÁŠŤA HR. 200 mm |
| POŽIARNA ODOLNOSŤ | | - | - |
| SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA DVERÍ Uw | | Uw ≤ 1,3 W/(m2.K) | Uw ≤ 1,3 W/(m2.K) |
| KRÍDLO | ROZMER (mm) | 100+100 x 213 | 100+100 x 210 |
| | SPÔSOB OTVÁRANIA | OTVÁRAVÉ | OTVÁRAVÉ |
| | MATERIÁL | HLINÍKOVÝ 3-KOMOROVÝ SYSTÉM S PRERUŠENÍM TEPEL. MOSTA | OCEĽOVÉ S TI VLOŽKOU |
| | KONŠTRUKCIA | PLNÉ HLADKÉ S GUMOVÝMI ZÁSTIERKAMI PROTI VNIKNUTIU VODY A SNEHU | PLNÉ HLADKÉ S GUMOVÝMI ZÁSTIERKAMI PROTI VNIKNUTIU VODY A SNEHU |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | RAL 9010-interiér / exteriér | RAL 9010-interiér / exteriér |
| | SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA RÁMOM Uf | Uf ≤ 1,5 W/(m2.K) | Uf ≤ 1,5 W/(m2.K) |
| ZÁRUBEŇ | ROZMER (mm) | 100+100x200/5 | 100+100x200/5 |
| | POČET KRÍDIEL | DVOJKRÍDLOVÉ | DVOJKRÍDLOVÉ |
| | MATERIÁL | HLINÍKOVÁ S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ | HLINÍKOVÁ S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ |
| | KONŠTRUKCIA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | RAL 9010 | RAL 9010 |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | SYSTÉMOVÁ RÁMOVÁ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM | SYSTÉMOVÁ RÁMOVÁ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM |
| ZASKLENIE | SKLADBA | IZOLAČNÉ TROJSKLO - LEPENÉ BEZPEČNOST. SKLO - ČÍRE SKLO FLOAT - ČÍRE SKLO FLOAT | - |
| | VÝPLŇ | ARGÓN | - |
| | DIŠTANČNÝ PROFIL | PLASTOVÝ DIŠTANČNÝ PROFIL ( TGI, SWISSPACER ) | - |
| | TESNENIE | EPDM, 2 ROVINY, FARBA ČIERNA | - |
| | SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM Ug | Ug = 0,6 W/(m2.K) | - |
| ÚPRAVA PRAHU | | DVERNÁ HLINÍKOVÁ ODKVAPNICA S METLIČKOVÝM TESNENÍM NA KRÍDLE | DVERNÁ HLINÍKOVÁ ODKVAPNICA S METLIČKOVÝM TESNENÍM NA KRÍDLE |
| KOVANIE | | VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, GUĽA-PANIKOVÉ KOVANIE, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU | VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, GUĽA-PANIKOVÉ KOVANIE, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU |
| SCHÉMA | |   |   |
| UMIESTNENIE | | | |
| POZNÁMKA | | | |

# VÝKAZ VONKAJŠÍCH DVERÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL: ING. MICHAL BERGEL | KOD: - | strana : 02 |
| | č.v. : 002 | datum : 5/2019 |
| NÁZOV STAVBY : KÖNIGREICH DER EISENBAHNEN | POZNÁMKA: PRED VÝROBOU NUTNÉ ZAMERAT OTVOR PRIAMO NA STAVBE | |

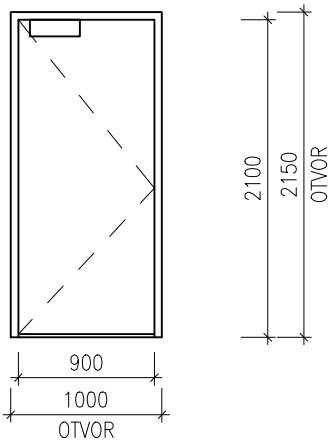
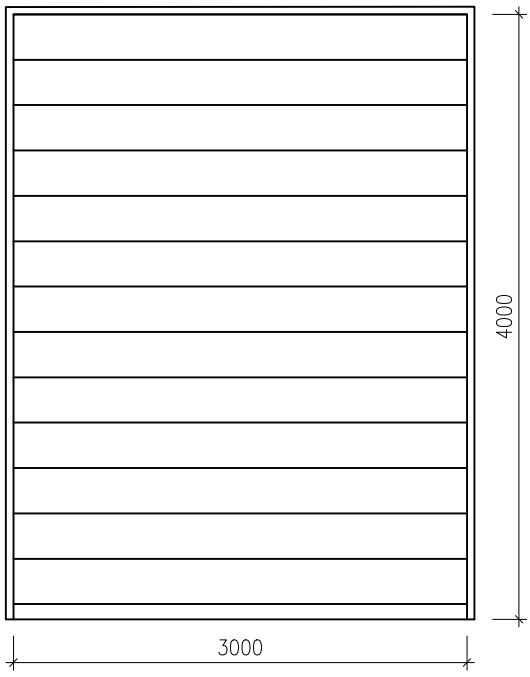
| | | | |
|---|---|---|---|
| OZNAČENIE | | T03 | T04 |
| POČET KUSOV | | 1 | 1 |
| POPIS | | EXTERIÉROVÉ PROTIPOŽIARNE ÚNIKOVÉ DVERE OCELOVÉ ZATEPLENÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ | EXTERIÉROVÉ DVERE OCELOVÉ ZATEPLENÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ |
| ROZMER (mm) | | 100+100 x 210 | 90+90 x 210 |
| PLOCHA (m2) | | 4,20 | 3,60 |
| OTVÁRANIE | | - | - |
| OSADENIE | | DO OCEL. VÝMENY SENDVIČ. OBVODOVÉHO PLÁŠŤA HR. 200 mm | DO OCEL. VÝMENY SENDVIČ. OBVODOVÉHO PLÁŠŤA HR. 200 mm |
| POŽIARNA ODOLNOSŤ | | EI2-30-C | - |
| SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA DVERÍ Uw | | Uw ≤ 1,3 W/(m2.K) | Uw ≤ 1,3 W/(m2.K) |
| KRÍDLO | ROZMER (mm) | 100+100 x 210 | 90+90 x 210 |
| | SPÔSOB OTVÁRANIA | OTVÁRAVÉ | OTVÁRAVÉ |
| | MATERIÁL | OCEĽOVÉ S TI VLOŽKOU | OCEĽOVÉ S TI VLOŽKOU |
| | KONŠTRUKCIA | PLNÉ HLADKÉ S GUMOVÝMI ZÁSTIERKAMI PROTI VNIKNUTIU VODY A SNEHU | PLNÉ HLADKÉ S GUMOVÝMI ZÁSTIERKAMI PROTI VNIKNUTIU VODY A SNEHU |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | RAL 9010-interiér / exteriér | RAL 9010-interiér / exteriér |
| | SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA RÁMOM Uf | Uf ≤ 1,5 W/(m2.K) | Uf ≤ 1,5 W/(m2.K) |
| ZÁRUBEŇ | ROZMER (mm) | 100+100x200/5 | 100+100x200/5 |
| | POČET KRÍDIEL | DVOJKRÍDLOVÉ | DVOJKRÍDLOVÉ |
| | MATERIÁL | HLINÍKOVÁ S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ | HLINÍKOVÁ S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ |
| | KONŠTRUKCIA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | RAL 9010 | RAL 9010 |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | SYSTÉMOVÁ RÁMOVÁ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM | SYSTÉMOVÁ RÁMOVÁ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM |
| ZASKLENIE | SKLADBA | - | - |
| | VÝPLŇ | - | - |
| | DIŠTANČNÝ PROFIL | - | - |
| | TESNENIE | - | - |
| | SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM Ug | - | - |
| ÚPRAVA PRAHU | | DVERNÁ HLINÍKOVÁ ODKVAPNICA S METLIČKOVÝM TESNENÍM NA KRÍDLE | DVERNÁ HLINÍKOVÁ ODKVAPNICA S METLIČKOVÝM TESNENÍM NA KRÍDLE |
| KOVANIE | | SAMOZATVÁRAČ, KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA, VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, GUĽA-PANIKOVÉ KOVANIE, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU | VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, GUĽA-PANIKOVÉ KOVANIE, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU |
| SCHÉMA | |  |  |
| UMIESTNENIE | | | |
| POZNÁMKA | | | |

# VÝKAZ VONKAJŠÍCH DVERÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL: ING. MICHAL BERGEL | KOD: - | | |
| | č.v. : 002 | datum : 5/2019 | |

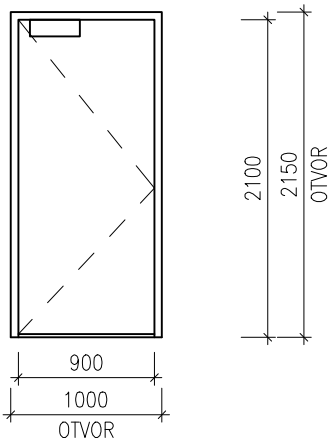
NÁZOV STAVBY : MÖBELZENTRUM EISENBAHNEN

POZNÁMKA: PRED VÝROBOU NUTNÉ ZAMERAT OTVOR PRIAMO NA STAVBE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OZNAČENIE | | | T05 L | | T06 |
| POČET KUSOV | | | 3 | | 1 |
| POPIS | | | EXTERIÉROVÉ DVERE OCELOVÉ ZATEPLENÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ | | EXTERIEROVÁ SEKČNÁ BRÁNA, ZLOŽENÁ Z IZOLOVANÝCH OCEĽOVÝCH BRÁNOVÝCH SEKCIÍ, U<1,7 W/m2K |
| ROZMER (mm) | | | 90 x 210 | | 300 x 400 |
| PLOCHA (m2) | | | 1,89 | | 12,00 |
| OSADENIE | | | PRAVÉ | ĽAVÉ | DO OCEL. VÝMENY SENDVIČ. OBVODOVÉHO PLÁŠŤA HR. 200 mm |
| POŽIARNA ODOLNOSŤ | | | DO OCEL. VÝMENY SENDVIČ. OBVODOVÉHO PLÁŠŤA HR. 200 mm | | - |
| KRÍDLO | ROZMER (mm) | | - | | 300 x 400 |
| | SPÔSOB OTVÁRANIA | | 90 x 210 | | |
| | MATERIÁL | | OTVÁRAVÉ | | OCEĽOVÉ, IZOLOVANÉ |
| | KONŠTRUKCIA | | OCEĽOVÉ S TI VLOŽKOU PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU | | IZOLOVANÉ OCEĽOVÉ BRÁNOVE´SEKCIE V SENDVIČOVEJ KONŠTRUKCII S FLUOROCHLOROVODÍKOVÝM VOĽNÝM PENOVÝM JADROM, hr. 40mm |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | | POZINKOVANÉ, PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | | RAL 9010-interiér / exteriér | | RAL 9010-interiér / exteriér |
| ZÁRUBEŇ | ROZMER (mm) | | 90x210/50 | | 300 x 400 |
| | POČET KRÍDIEL | | JEDNOKRÍDLOVÉ | | JEDNOKRÍDLOVÉ |
| | MATERIÁL | | OCEĽOVÁ | | HLINÍK |
| | KONŠTRUKCIA | | OCEĽOVÁ S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ | | RÁM Z ELOXOVANÉHO HLINÍKA |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | | RAL 9010 | | RAL 9010 |
| ÚPRAVA PRAHU | | | DVERNÁ HLINÍKOVÁ ODKVAPNICA S METLIČKOVÝM TESNENÍM NA KRÍDLE | | BEZ PRAHU |
| KOVANIE | | | SAMOZATVÁRAČ, VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, KĽUČKA-KLUČKA, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU | | ZÁPADKA S BOČNÝMI ZÁVESNÝMI TYČAMI |
| SCHÉMA | | |   | |   |
| UMIESTNENIE | | | | | |
| POZNÁMKA | | | | | |

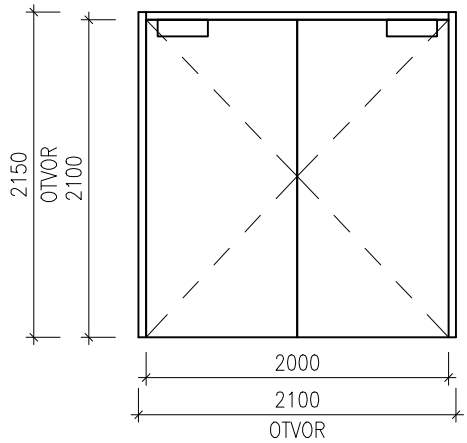
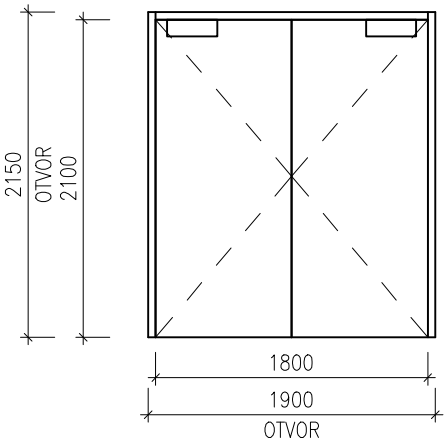
# VÝKAZ VONKAJŠÍCH DVERÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL: ING. MICHAL BERGEL | KOD: - | | |
| | č.v. : 002 | datum : 5/2019 | |
| NÁZOV STAVBY : MÖBELZUGTRÄGER EISENBAHNEN | POZNÁMKA: PRED VÝROBOU NUTNÉ ZAMERAT OTVOR PRIAMO NA STAVBE | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OZNAČENIE | | T07 / P | |
| POČET KUSOV | | 1 | |
| POPIS | | EXTERIÉROVÉ DVERE OCELOVÉ ZATEPLENÉ,<br>JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ | |
| ROZMER (mm) | | 90 x 210 | |
| PLOCHA (m2) | | 1,89 | |
| OSADENIE | | PRAVÉ | |
| POŽIARNA ODOLNOSŤ | | EI2 30-C | |
| | ROZMER (mm) | - | |
| KRÍDLO | SPÔSOB OTVÁRANIA | 90 x 210 | |
| | MATERIÁL | OTVÁRAVÉ | |
| | KONŠTRUKCIA | OCEĽOVÉ S TI VLOŽKOU<br>PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU | |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | RAL 9010-interiér / exteriér | |
| ZÁRUBEŇ | ROZMER (mm) | 90x210/50 | |
| | POČET KRÍDIEL | JEDNOKRÍDLOVÉ | |
| | MATERIÁL | OCEĽOVÁ | |
| | KONŠTRUKCIA | OCEĽOVÁ S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ | |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | RAL 9010 | |
| ÚPRAVA PRAHU | | DVERNÁ HLINÍKOVÁ ODKVAPNICA S METLIČKOVÝM TESNENÍM NA KRÍDLE | |
| KOVANIE | | SAMOZATVÁRAČ, VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ,<br>KĽUČKA-KLUČKA,<br>ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU | |
| SCHÉMA | |  | |
| UMIESTNENIE | | | |
| POZNÁMKA | | | |

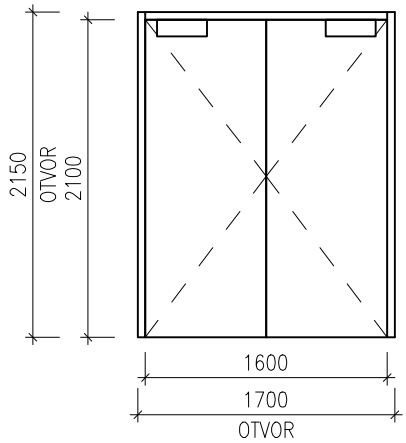
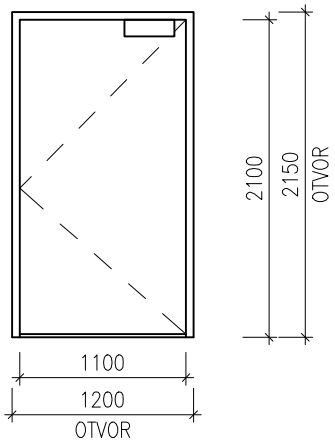
# VÝKAZ POŽIARNYCH DVERÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL: ING. MICHAL BERGEL | KOD: - | | |
| | č.v. : 002 | dátum : 5/2019 | |
| NÁZOV STAVBY : KÖNIGREICH DER EISENBAHNEN | POZNÁMKA: PRED VÝROBOU NUTNÉ ZAMERAT OTVOR PRIAMO NA STAVBE | | |

| | | FT01 | FT02 |
|---|---|---|---|
| POČET KUSOV | | 3 | 2 |
| POPIS | | INTERIEROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE OCEĽOVÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ, | INTERIEROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE OCEĽOVÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ, |
| ROZMER (mm) | | 100+100 x 210 | 90+90 x 210 |
| PLOCHA (m2) | | 4,20 | 3,78 |
| OTVÁRANIE | | | |
| OSADENIE | | DO ŽB. STENY hr. 350mm**, DO SDK PRIEČKY, hr. 150mm* | DO ŽB. STENY hr. 350mm |
| POŽIARNA ODOLNOSŤ | | EI2 30-C-Sm | EI2 30-C-Sm |
| KRÍDLO | ROZMER (mm) | 100+100 x 210 | 90+90 x 210 |
| | SPÔSOB OTVÁRANIA | OTVÁRAVÉ | OTVÁRAVÉ |
| | MATERIÁL | OCEĽOVÉ | OCEĽOVÉ |
| | KONŠTRUKCIA | PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU | PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | RAL 9002 | |
| ZÁRUBEŇ | ROZMER (mm) | 200x210/50 | 180x210/50 |
| | POČET KRÍDIEL | DVOJKRÍDLOVÉ | DVOJKRÍDLOVÉ |
| | MATERIÁL | OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA | OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA |
| | KONŠTRUKCIA | OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ | OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | RAL 9002 | |
| ÚPRAVA PRAHU | | AUTOMATICKÝ PADACÍ PRAH | AUTOMATICKÝ PADACÍ PRAH |
| KOVANIE | | SAMOZATVÁRAČ, KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA, VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, KĽUČKA-KLUČKA, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU | SAMOZATVÁRAČ, KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA, VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, KĽUČKA-KLUČKA, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU |
| SCHÉMA | |   |   |
| UMIESTNENIE | | | |
| POZNÁMKA | | | |

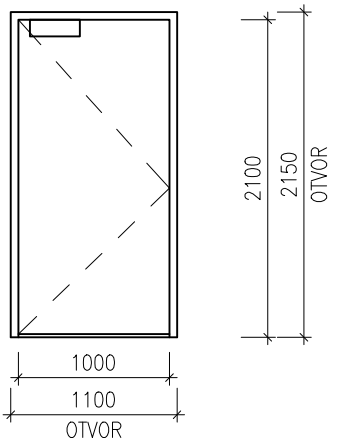
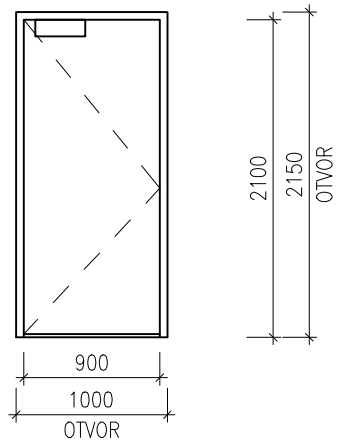
# VÝKAZ POŽIARNYCH DVERÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL: ING. MICHAL BERGEL | KOD: - | | |
| | č.v. : 002 | dátum : 5/2019 | |
| NÁZOV STAVBY : KÖNIGREICH DER EISENBAHNEN | POZNÁMKA: PRED VÝROBOU NUTNÉ ZAMERAT OTVOR PRIAMO NA STAVBE | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OZNAČENIE | | FT03 | FT04 |
| POČET KUSOV | | 1 | 1 |
| POPIS | | INTERIEROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE OCEĽOVÉ, DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ, | INTERIEROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE OCEĽOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ, |
| ROZMER (mm) | | 80+80 x 210 | 110 x 210 |
| PLOCHA (m2) | | 3,36 | 2,31 |
| OTVÁRANIE | | | PRAVÉ |
| OSADENIE | | DO SDK PRIEČKY, hr. 150mm | DO ŽB. STENY hr. 350mm |
| POŽIARNA ODOLNOSŤ | | EI2 30-C-Sm | EI2-30-C |
| KRÍDLO | ROZMER (mm) | 80+80 x 210 | 110 x 210 |
| | SPÔSOB OTVÁRANIA | OTVÁRAVÉ | OTVÁRAVÉ |
| | MATERIÁL | OCEĽOVÉ | OCEĽOVÉ |
| | KONŠTRUKCIA | PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU | PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | RAL 9002 | RAL 9002 |
| ZÁRUBEŇ | ROZMER (mm) | 160x210/50 | 110x210/50 |
| | POČET KRÍDIEL | DVOJKRÍDLOVÉ | JEDNOKRÍDLOVÉ |
| | MATERIÁL | OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA | OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA |
| | KONŠTRUKCIA | OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ | OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | RAL 9002 | RAL 9002 |
| ÚPRAVA PRAHU | | AUTOMATICKÝ PADACÍ PRAH | BEZ PRAHU |
| KOVANIE | | SAMOZATVÁRAČ, KOORDINÁTOR ZATVÁRANIA, VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, KĽUČKA-KLUČKA, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU | SAMOZATVÁRAČ, VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, KĽUČKA-KLUČKA, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU |
| SCHÉMA | |   |   |
| UMIESTNENIE | | | |
| POZNÁMKA | | | |

# VÝKAZ POŽIARNYCH DVERÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL: ING. MICHAL BERGEL | KOD: - | | |
| | č.v. : 002 | dátum : 5/2019 | |
| NÁZOV STAVBY : KÖNIGREICH DER EISENBAHNEN | POZNÁMKA: PRED VÝROBOU NUTNÉ ZAMERAT OTVOR PRIAMO NA STAVBE | | |

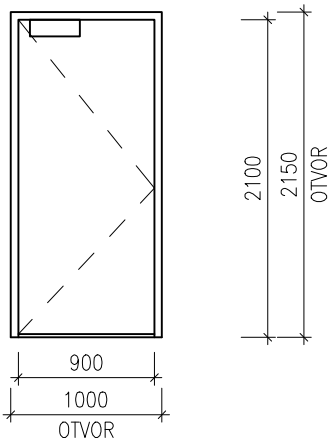
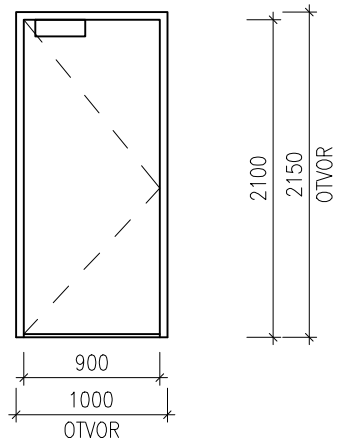
| | | FT05 | FT06 |
|---|---|---|---|
| OZNAČENIE | | | |
| POČET KUSOV | | 1 | 1 |
| POPIS | | INTERIEROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE OCEĽOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ, | INTERIEROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE OCEĽOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ, |
| ROZMER (mm) | | 100 x 210 | 90 x 210 |
| PLOCHA (m2) | | 2,10 | 1,89 |
| OTVÁRANIE | | ĽAVÉ | ĽAVÉ |
| OSADENIE | | DO ŽB. STENY hr. 350mm | DO ŽB. STENY hr. 250mm |
| POŽIARNA ODOLNOSŤ | | EI2-90-C | EI2-90-C |
| KRÍDLO | ROZMER (mm) | 100 x 210 | 90 x 210 |
| | SPÔSOB OTVÁRANIA | OTVÁRAVÉ | OTVÁRAVÉ |
| | MATERIÁL | OCEĽOVÉ | OCEĽOVÉ |
| | KONŠTRUKCIA | PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU | PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | RAL 9002 | RAL 9002 |
| ZÁRUBEŇ | ROZMER (mm) | 100x210/50 | 90x210/50 |
| | POČET KRÍDIEL | JEDNOKRÍDLOVÉ | JEDNOKRÍDLOVÉ |
| | MATERIÁL | OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA | OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA |
| | KONŠTRUKCIA | OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ | OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | RAL 9002 | RAL 9002 |
| ÚPRAVA PRAHU | | BEZ PRAHU | BEZ PRAHU |
| KOVANIE | | SAMOZATVÁRAČ, VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, KĽUČKA-KLUČKA, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU | SAMOZATVÁRAČ, VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, KĽUČKA-KLUČKA, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU |
| SCHÉMA | |   |   |
| UMIESTNENIE | | | |
| POZNÁMKA | | | |

# VÝKAZ POŽIARNYCH DVERÍ

VYPRACOVAL: ING. MICHAL BERGEL | KOD: - | | | č.v. : 002 | dátum : 5/2019

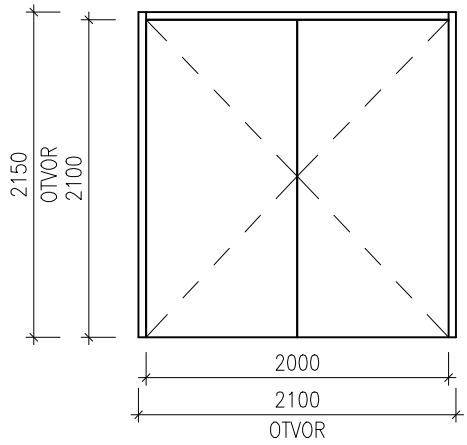
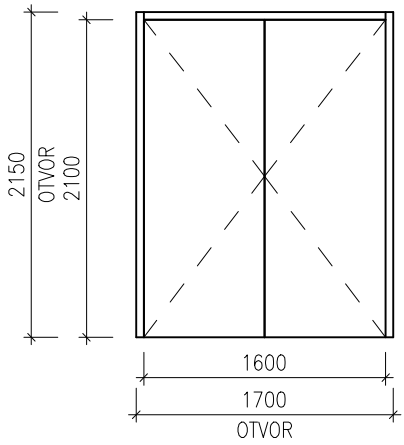
NÁZOV STAVBY : KÖNIGREICH DER EISENBAHNEN

POZNÁMKA: PRED VÝROBOU NUTNÉ ZAMERAT OTVOR PRIAMO NA STAVBE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OZNAČENIE | | FT07 P | FT07 L | FT08 P | FT08 L | |
| POČET KUSOV | | 4* | 1*, 1** | 4*, 1** | 1* | |
| POPIS | | INTERIEROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE OCEĽOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ, | | INTERIEROVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE OCEĽOVÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ, | | |
| ROZMER (mm) | | 90 x 210 | | 90 x 210 | | |
| PLOCHA (m2) | | 1,89 | | 1,89 | | |
| OTVÁRANIE | | PRAVÉ | ĽAVÉ | PRAVÉ | ĽAVÉ | |
| OSADENIE | | DO ŽB. STENY hr. 300mm**, DO SDK PRIEČKY, hr. 150mm* | | DO ŽB. STENY hr. 300mm**, DO SDK PRIEČKY, hr. 150mm* | | |
| POŽIARNA ODOLNOSŤ | | EI2-30-C-Sm | | EI2-30-C | | |
| KRÍDLO | ROZMER (mm) | 90 x 210 | | 90 x 210 | | |
| | SPÔSOB OTVÁRANIA | OTVÁRAVÉ | | OTVÁRAVÉ | | |
| | MATERIÁL | OCEĽOVÉ | | OCEĽOVÉ | | |
| | KONŠTRUKCIA | PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU | | PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU | | |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | | |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | RAL 9002 | | RAL 9002 | | |
| ZÁRUBEŇ | ROZMER (mm) | 90x210/50 | | 90x210/50 | | |
| | POČET KRÍDIEL | JEDNOKRÍDLOVÉ | | JEDNOKRÍDLOVÉ | | |
| | MATERIÁL | OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA | | OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA | | |
| | KONŠTRUKCIA | OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ | | OCEĽOVÁ PROTIPOŽIARNA S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ | | |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | | PRÁŠKOVÁ VYPAĽOVANÁ FARBA | | |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | RAL 9002 | | RAL 9002 | | |
| ÚPRAVA PRAHU | | AUTOMATICKÝ PADACÍ PRAH | | BEZ PRAHU | | |
| KOVANIE | | SAMOZATVÁRAČ, VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, KĽUČKA-KLUČKA, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU | | SAMOZATVÁRAČ, VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, KĽUČKA-KLUČKA, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU | | |
| SCHÉMA | |   | |   | | |
| UMIESTNENIE | | | | | | |
| POZNÁMKA | | | | | | |

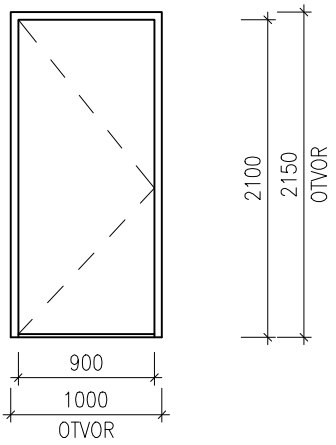
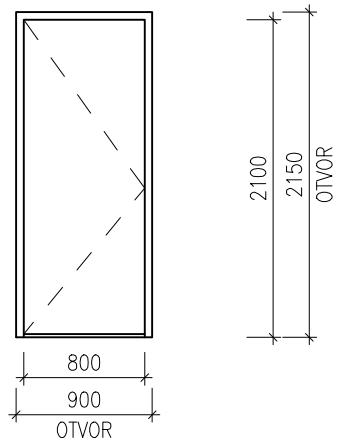
# VÝKAZ VNÚTORNÝCH DVERÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL: ING. MICHAL BERGEL | KOD: - | | |
| | č.v. : 002 | datum : 5/2019 | |
| NÁZOV STAVBY : KÖNIGREICH DER EISENBAHNEN | POZNÁMKA: PRED VÝROBOU NUTNÉ ZAMERAT OTVOR PRIAMO NA STAVBE | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| OZNAČENIE | | (1T01) | (1T02) | |
| POČET KUSOV | | 1 | 5 | |
| POPIS | | INTERIEROVÉ DVERE DREVENÉ,<br>DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ, | INTERIEROVÉ DVERE DREVENÉ,<br>DVOJKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ, | |
| ROZMER (mm) | | 100+100 x 210 | 80+80 x 210 | |
| PLOCHA (m2) | | 4,20 | 3,36 | |
| OTVÁRANIE | | | | |
| OSADENIE | | DO ŽB. STENY hr. 350mm**, DO SDK PRIEČKY, hr. 150mm* | DO SDK PRIEČKY, hr. 150mm | |
| POŽIARNA ODOLNOSŤ | | - | - | |
| KRÍDLO | ROZMER (mm) | 100+100 x 210 | 80+80 x 210 | |
| | SPÔSOB OTVÁRANIA | OTVÁRAVÉ | OTVÁRAVÉ | |
| | MATERIÁL<br>KONŠTRUKCIA | DREVENÝ RÁM, VÝPLŇ DTD DIEROVANÁ<br>PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU | DREVENÝ RÁM, VÝPLŇ DTD DIEROVANÁ<br>PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU | |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | LAMINÁT CPL | LAMINÁT CPL | |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | RAL 9002 | RAL 9002 | |
| ZÁRUBEŇ | ROZMER (mm) | 200x210/50 | 160x210/50 | |
| | POČET KRÍDIEL | DVOJKRÍDLOVÉ | DVOJKRÍDLOVÉ | |
| | MATERIÁL | OCEĽOVÁ | OCEĽOVÁ | |
| | KONŠTRUKCIA | OCEĽOVÁ S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ | OCEĽOVÁ S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ | |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | VRCHNÝ NÁTER | VRCHNÝ NÁTER | |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | RAL 9002 | RAL 9002 | |
| ÚPRAVA PRAHU | | BEZ PRAHU | BEZ PRAHU | |
| KOVANIE | | VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ,<br>KĽUČKA-KLUČKA,<br>ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU | VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ,<br>KĽUČKA-KLUČKA,<br>ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU | |
| SCHÉMA | |  |  | |
| | | | | |
| | | | | |

# VÝKAZ VNÚTORNÝCH DVERÍ

| | | | |
|---|---|---|---|
| VYPRACOVAL: ING. MICHAL BERGEL | KOD: - | | |
| | č.v. : 002 | | dátum : 5/2019 |
| NÁZOV STAVBY : KÖNIGREICH DER EISENBAHNEN | POZNÁMKA: PRED VÝROBOU NUTNÉ ZAMERAT OTVOR PRIAMO NA STAVBE | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OZNAČENIE | | (1T03 / P) | (1T03 / L) | (1T04 / P) | (1T04 / L) |
| POČET KUSOV | | 1**, 2* | 8* | 1**, 4* | 1**, 4* |
| POPIS | | INTERIEROVÉ DVERE DREVENÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ, | | INTERIEROVÉ DVERE DREVENÉ, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, PLNÉ, | |
| ROZMER (mm) | | 90 x 210 | | 80 x 210 | |
| PLOCHA (m2) | | 1,89 | | 1,68 | |
| OTVÁRANIE | | PRAVÉ | ĽAVÉ | PRAVÉ | ĽAVÉ |
| OSADENIE | | DO ŽB. STENY hr. 350mm**, DO SDK PRIEČKY, hr. 150mm* | | DO ŽB. STENY hr. 350mm**, DO SDK PRIEČKY, hr. 150mm* | |
| POŽIARNA ODOLNOSŤ | | - | | - | |
| KRÍDLO | ROZMER (mm) | 90 x 210 | | 80 x 210 | |
| | SPÔSOB OTVÁRANIA | OTVÁRAVÉ | | OTVÁRAVÉ | |
| | MATERIÁL<br>KONŠTRUKCIA | DREVENÝ RÁM, VÝPLŇ DTD DIEROVANÁ<br>PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU | | DREVENÝ RÁM, VÝPLŇ DTD DIEROVANÁ<br>PLNÉ, HLADKÉ S POLDRÁŽKOU | |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | LAMINÁT CPL | | LAMINÁT CPL | |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | RAL 9002 | | RAL 9002 | |
| ZÁRUBEŇ | ROZMER (mm) | 90x210/50 | | 80x210/50 | |
| | POČET KRÍDIEL | JEDNOKRÍDLOVÉ | | JEDNOKRÍDLOVÉ | |
| | MATERIÁL | OCEĽOVÁ | | OCEĽOVÁ | |
| | KONŠTRUKCIA | OCEĽOVÁ S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ | | OCEĽOVÁ S POLDRÁŽKOU A TESNENÍM, 3-ZÁVESOVÁ | |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | VRCHNÝ NÁTER | | VRCHNÝ NÁTER | |
| | FAREBNÝ ODTIEŇ | RAL 9002 | | RAL 9002 | |
| ÚPRAVA PRAHU | | BEZ PRAHU | | BEZ PRAHU | |
| KOVANIE | | VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, KĽUČKA-KLUČKA, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU | | VRCHNÉ ANTICORO - DELENÉ, KĽUČKA-KLUČKA, ZÁMOK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU | |
| SCHÉMA | |  | |  | |
| | | | | | |
| | | | | | |