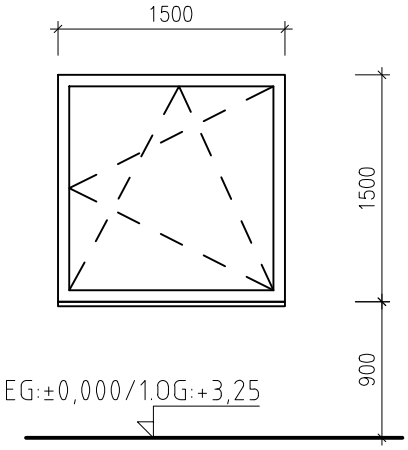
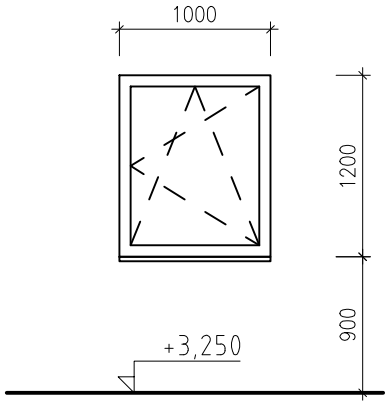
VÝKAZ ZS A OKIEN

VYPRACOVAL: ING. MICHAL BERGEL	KOD: -	strana : 01
	č.v. : 001	datum : 05/2015
NÁZOV STAVBY : KÖNIGREICH DER EISENBAHNEN	POZNÁMKA: PRED VÝROBOU NUTNÉ ZAMERAT OTVOR PRIAMO NA STAVBE	

OZNAČENIE	F/1	F/2
POČET KUSOV	EG: 4KS, 1.0G: 2KS, SPOLU: 6KS	1.0G: 7KS, SPOLU: 7KS
ROZMER (mm)	150 x 150	100 x 120
PLOCHA (m2)	2,25	1,2
OTVÁRANIE	OTVÁRAVO - SKLOPNÉ	OTVÁRAVO - SKLOPNÉ
OSADENIE	DO ŽB STENY, HR. 250 mm	DO ŽB STENY, HR. 250 mm
POŽIARNA ODOLNOSŤ	-	-
KOVANIE	SYSTÉMOVÉ, PÁKU OSADIŤ DO VÝŠKY MAX 1500 mm OD PODLAHY	SYSTÉMOVÉ, PÁKU OSADIŤ DO VÝŠKY MAX 1500 mm OD PODLAHY
POPIS	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ Z HLINIKOVÉHO PROFILU, 3-KOMOROVÝ RÁM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM UW≤1,0 W/(m2K), RW= 33 DB IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/16/4/16/4 AR/4, UG= 0,6 W/(m2K), PROTISLNEČNÁ FÓLIA V NAVRHOVANOM ODTIENI RAL FARBA RÁMU/KRÍDLA RAL 240 60 40- interiér FARBA RÁMU/KRÍDLA RAL 240 60 40- exteriér	OKNO JEDNOKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVO-SKLOPNÉ Z HLINIKOVÉHO PROFILU, 3-KOMOROVÝ RÁM S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM UW≤1,0 W/(m2K), RW= 33 DB IZOLAČNÉ TROJSKLO 4/16/4/16/4 AR/4, UG= 0,6 W/(m2K), PROTISLNEČNÁ FÓLIA V NAVRHOVANOM ODTIENI RAL FARBA RÁMU/KRÍDLA RAL 240 60 40- interiér FARBA RÁMU/KRÍDLA RAL 240 60 40- exteriér
SCHÉMA		
UMIESTNENIE	Č.M.: 1.21, 1.22, 2.14	Č.M.: 2.08, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13
POZNÁMKA		